
Agenda Monitor správce zařízení

Spolu s uvolněním verze 1.10 systému Aktion.NEXT byl kompletně přepracován **Monitor správce zařízení**. Agenda využívá služby AktionNEXT.CommServer a díky ní zprostředkovává komunikaci mezi připojeným HW (kontroléry, terminály, spínače) a SW AKtion.NEXT. Hlavní změnou je **odstranění úrovně komunikačních linek** a tedy zvýšení přehlednosti. Zároveň byl vytvořen úvodní řádek, pomocí kterého lze **filtrovat záznamy**.

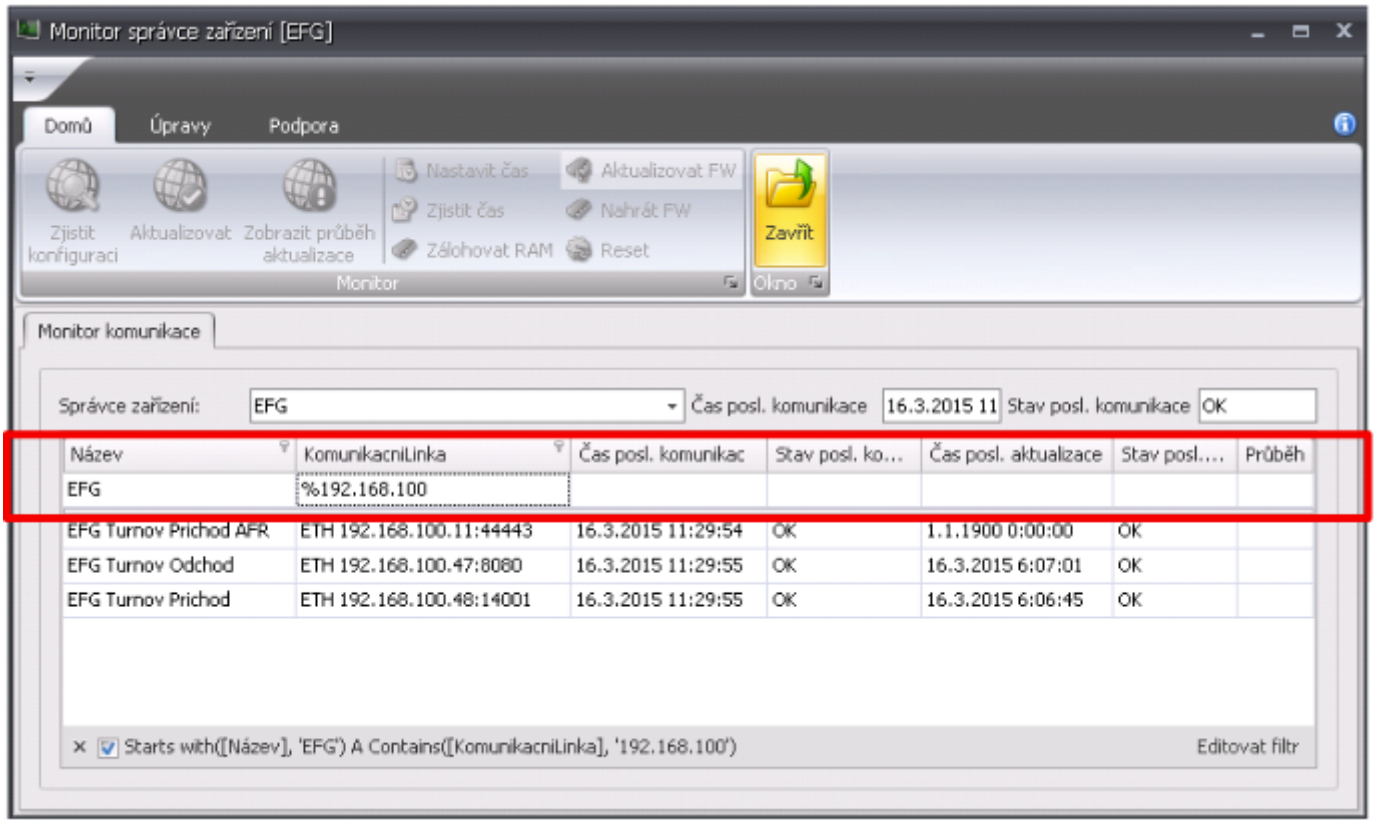

Agenda umožňuje sledovat připojený HW a provádět **následující operace**:

Zjistit konfiguraci	Zobrazí okno s podrobnými informacemi o vybraném HW.
Aktualizovat	Provede plnou aktualizaci zařízení, kterou je nutné provést při globálních změnách jako prvotní nastavení systému, přidání/odebrání hardware, apod. (v případě řídícího kontroléru jsou automaticky aktualizovány i všechny připojené moduly).
Zobrazit průběh aktualizace	V otevřeném okně jsou vidět jednotlivé příkazy posílané do zařízení. Slouží pro účely analýzy, pokud je nějaký problém v komunikaci.
Nastavit čas	Umožňuje nastavit čas do vybraného zařízení.
Zjistit čas	Zobrazí se čas, který je ve vybraném zařízení.
Zálohovat RAM	Zálohuje hlavní paměť zařízení do souboru s koncovkou RAM (zařízení musí tuto funkci podporovat).
Aktualizovat FW	Zkontroluje, zda je ve vybraných zařízeních aktuální verze firmware – pokud není, provede nahrání nejnovější verze.
Nahrát FW	Nahrání firmware přímo ze souboru.
Reset	Provede restart zařízení.

Původní vzhled agedy: v případě, že jste byli zvyklí na původní vzhled a rádi byste ho vrátili zpět, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce Komunikační linky a z nabídky vybrat **Seskupit podle tohoto pole.**

